

[Home](#)[Chi Siamo](#)[News](#)[Carrello](#)[Faq](#)[Contatti](#)

CERCA PRODOTTI

Ricerca tra i prodotti >

TIPOLOGIE PRODOTTI

[Unità Multimediali One Din](#)[Unità Multimediali 2 Din](#)[Accessori](#)[Accessori audio - video](#)[Accessoristica per Camper](#)[Altoparlanti](#)[Amplificatori](#)[Antenne](#)[Antenne per Imbarcazioni](#)[Autoradio](#)[Autoradio e accessori per imbarcazioni](#)[Batterie GEL AGM - Caricabatterie](#)[Cablaggio e accessori](#)[Cerchi in lega](#)[Computer Car](#)[Diffusori Home e Home Theatre](#)[Illuminazione Neon e Led](#)[Interfacce](#)[Interfacce multimediali USB - iPod - iPhone - iPad](#)[Lettori e Hard Disk DVD - DivX -](#)[Materiali insonorizzanti](#)[Monitor LCD - tetto - poggiatesta](#)[Navigatori GPS](#)[Occasioni](#)[Pacchetti personalizzati](#)[Processori - Equalizzatori - Crossover elettronici](#)[Sensori di Parcheggio - pressione](#)[Sistemi di Retrovisione](#)[Supporti TV LCD Plasma Proiettori](#)[Tasche per altoparlanti](#)[Telecamere](#)[Telefonia Auto](#)[TV tuner analogici e digitali DVB](#)

Prodotti ::::

CTEK Multi XS 3600 - Caricabatterie a microprocessore

Cod: 000632 - **Modello:** Multi XS 3600 - Caricabatterie a microprocessore**Tipologia:** Batterie GEL AGM - Caricabatterie**Marca:** CTEK - **Sito Produttore:** <http://www.ctek.it>**Prezzo: € 93,00**

Prezzo riferito a singolo pezzo

Esaurito

Fai una domanda sul prodotto



Stampa la scheda prodotto

Costi della spedizione

» 8,00 € per acquisti fino a 299,00 €

» 5,00 € per acquisti da 300,00 € a 599,00 €

» gratuita per acquisti superiori a 600,00 €


Condividi su:

Automatico a Tre Fasi (IUoUp)

Caricatore elettronico a tecnologia Switch per tutte le batterie a 12 V piombo-acido da 1,2 a 120 Ah

Caratteristiche

- A tre fasi completamente automatico (IUoUp). Corrente costante, Tensione costante, Mantenimento ad Impulsi.
- Carica batterie al piombo-acido (Standard, Maintenance Free, Gel e AGM) da

Energy Kit

il set completo per la manutenzione della tua moto by Electromem

www.energykit.it

Cablaggi elettrici

di ultima generazione e collaudati, con 25 anni di esperienza.

www.gipismc.com

Caricabatterie Deca

Partner Deca - Sconto ..% su Tutto! Scopri lo Sconto da Noi Offerto

www.comifer.sm

Caricabatterie

Tutta la gamma di caricabatterie per trazione

Powergen. Contattateci.

www.batterychargerpowergen.it

Batterie ricaricabili

Batterie piombo 6V 12V
Batterie ermetiche al piombo

www.corbellielettronica.it

MARCHI TRATTATI

...

CTEK Multi XS 3600 - Caricabatterie a ...

1,2 Ah alle grandi 120 Ah.


- Mantenimento di carica ad impulsi.
- Aumenta la durata delle batterie e le loro prestazioni.
- Carica anche batterie rimaste senza liquido.
- Recupero ad impulsi delle batterie leggermente solfatate.
- Possibilità di scelta tra Bassa potenza (0,8 A), Alta potenza (3,6 A) e Inverno/Batterie AGM (3,6 A a 14,7 V).
- Bassissima ondulazione di voltaggio (<10 mV).
- Alta efficienza : 85%.
- Dotato di due set di terminali intercambiabili, uno con pinze e uno con occhielli per montaggio fisso.
- Design compatto con fori di fissaggio.
- 5 anni di garanzia contro i difetti di fabbrica.

Caratteristiche di sicurezza

- Non danneggia i dispositivi elettronici di bordo.
- Non produce scintille.
- Protetto contro il corto-circuito e le inversioni di polarità.
- Doppio isolamento.
- Grado di protezione IP65 per uso in esterni (a prova di polveri e spruzzi).
- Protezione progressiva per il surriscaldamento.
- Testato secondo le seguenti norme: EN 60335-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60555-2.

Caratteristiche di ricarica

Il CTEK MULTI XS 3600 ha tre fasi completamente automatiche di ricarica, secondo lo schema IUUp:

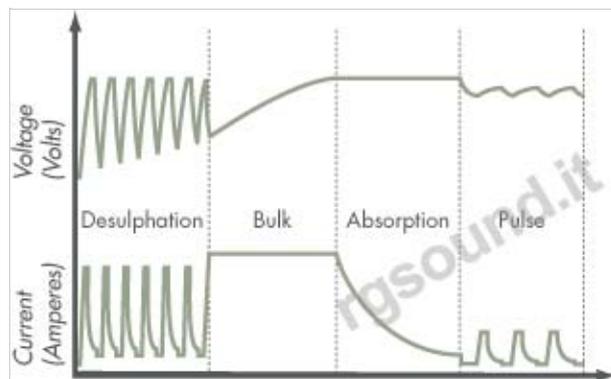

Carico: la batteria viene caricata fino all'80% circa della sua capacità. Il caricatore invia una corrente pressochè costante fino a quando la batteria non arriva al suo voltaggio massimo.

Assorbimento: durante questa fase il voltaggio viene mantenuto costante al livello prescelto. La corrente decresce mentre la batteria si avvicina alla carica completa.

Mantenimento di carica a

impulsi: in questa fase il caricatore invia alla batteria un impulso se il suo voltaggio cala. La batteria viene mantenuta tra il 95% e il 100% della capacità. Questo è il modo migliore per tenere connesse le batterie per lunghi periodi di tempo (mesi).

Tipi di batteria e programmi disponibili

Il **CTEK MULTI XS 3600** può essere facilmente programmato per caricare le batterie standard, le MF (Senza Manutenzione), le batterie al Piombo-Gel e le AGM da competizione o da aviazione. Con il **CTEK MULTI XS 3600** potete caricare sia le piccole batterie da 1,2 Ah che le grandi fino a 120 Ah.

Protezione di temperatura

Per proteggere il caricatore dal surriscaldamento, il **CTEK MULTI XS 3600** è dotato di un limitatore di potenza. Se la temperatura ambiente sale oltre il valore limite la potenza in uscita viene diminuita, come anche se il caricatore viene accidentalmente coperto. In questo modo il caricabatteria è protetto contro ogni danno. Esso continuerà ad operare ma a potenza ridotta fino a quando la temperatura scende, quindi ritornerà a potenza normale.

Specifiche tecniche

Alimentazione	220-240 V CA, 50-60 Hz
Corrente	0,6 A rms
Efficienza	85%
Corrente di ritorno (*)	< 1,3 mA
Tensione di carica	14.4V/0.8A, 14.4V/3.6A, 14.7V/3.6A
Oscillazione (**)	Max 10 mV rms, 0.12 mA (2%)
Corrente di carica	Max 50 mV, 0.13 A

Range di temperatura	Da -20 C° a + 50 C°, con riduzione automatica di potenza in caso di temperatura eccessiva
Tipo di ricarica	Tre fasi completamente automatiche IUoUp, con modo di Mantenimento ad Impulsi
Batterie ammesse	12 V Piombo-Acido (Standard, MF, VRLA, GEL e AGM)
Capacità batterie	Da 1.2 a 120 Ah (Carica di mantenimento da 1,2 a 100 Ah)
Dimensioni	165 X 61 X 38 mm
Grado di protezione	IP 65 (A prova di polvere e spruzzi)
Peso	0.5 Kg

(*) La Corrente di Ritorno è quella sottratta alla batteria se il caricatore ad essa connesso viene staccato dalla rete. CTEK Multi XS3600 ha un valore estremamente basso, pari a circa 1 Ah/mese, mentre il valore medio dei caricabatteria normali è circa di 1 Ah/giorno, cosa che può in breve tempo rovinare la batteria.


(**) La qualità della corrente e della tensione è estremamente importante. Un caricabatterie lineare produce corrente con un'alta oscillazione. Questa oscillazione scalda la batteria e fa invecchiare prematuramente l'elettrodo positivo. Un'elevata tensione può invece danneggiare le centraline elettroniche se la batteria non è stata staccata dal veicolo. CTEK XS3600 produce una corrente di qualità molto elevata con ridottissima oscillazione, e non è necessario staccare la batteria dal veicolo.

Tempi di ricarica 80%

Capacità batteria (Ah) Tempo (h)

2	2
10	10
14	3
20	4,5
50	11,5
80	18
120	27

Dimensioni e design

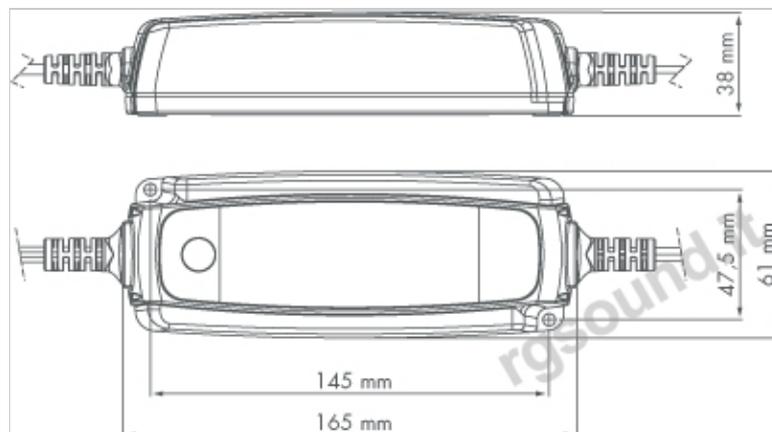

Dotazione di serie

Il vostro CTEK MULTI XS 3600 è dotato di:

- Cavo di alimentazione lungh. 2 mt con presa
- Due tipi di attacchi alla batteria con connettore rapido, uno con pinze terminali e uno con occhielli per installazione fissa, lunghi 2 mt e con codice colore per l'identificazione dei poli.

[Torna alla pagina precedente](#)

